



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

удаленного доступа к системе видеонаблюдения на смартфоне без
выделенного IP адреса на оборудовании DANUA

Инструкция подготовлена на базе Android, изображения и перевод на IOS может отличаться, описанные шаги остаются без изменения.


1. Настройка программы.

1.1 Установить программу для удаленного доступа


- DMSS для Android устройств с Play Market
- DMSS для iOS устройств с AppStore




1.2 Запустить программу. Разрешить доступ и нажать «Вход»

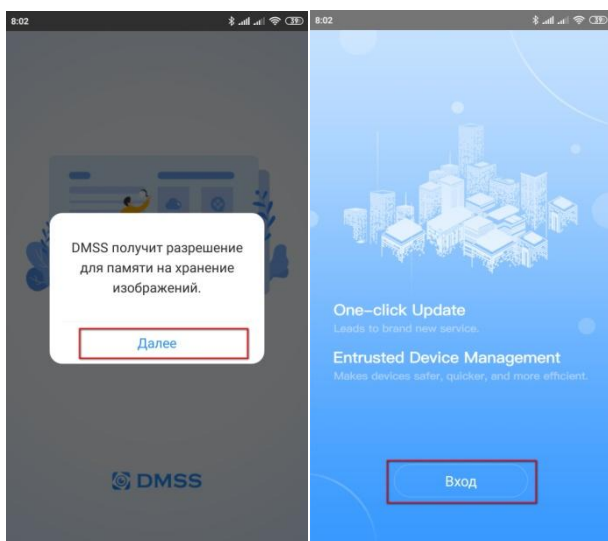


1.3 Выбрать из списка страну и нажать «Выполнено»

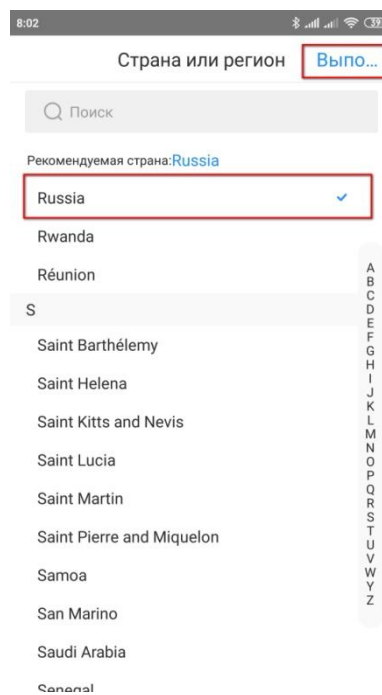

1.4 Разрешить доступ. На следующим экране, нажать «Пропустить»

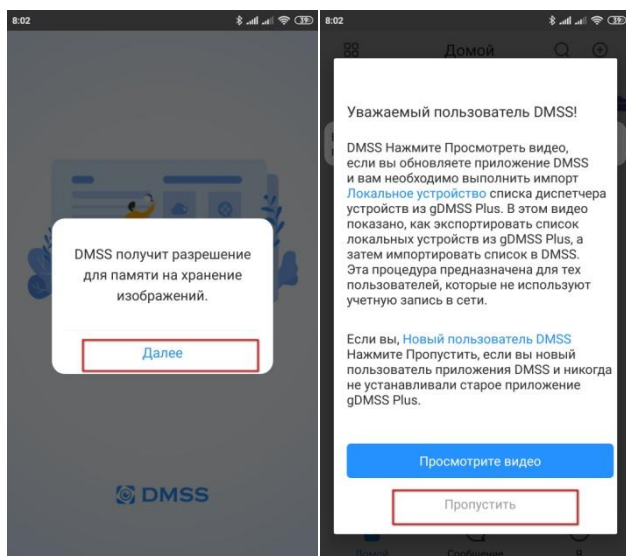


1.5 Далее нажать «+» в верхнем правом углу и выбрать «Скан.SN»

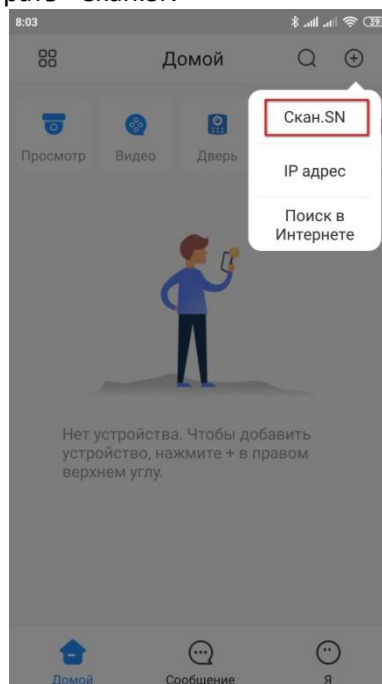


Настройка удаленного доступа через P2P Dahua


1.6 Разрешить доступ камере

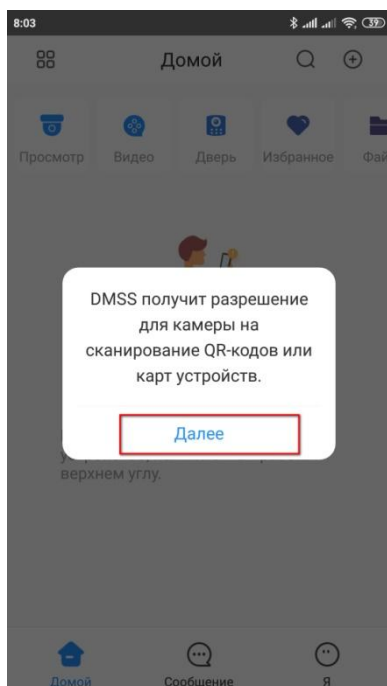


1.7 Нажать «Введите серийный номер устройства вручную» или отсканировать QR код с коробки либо наклейки на устройстве.

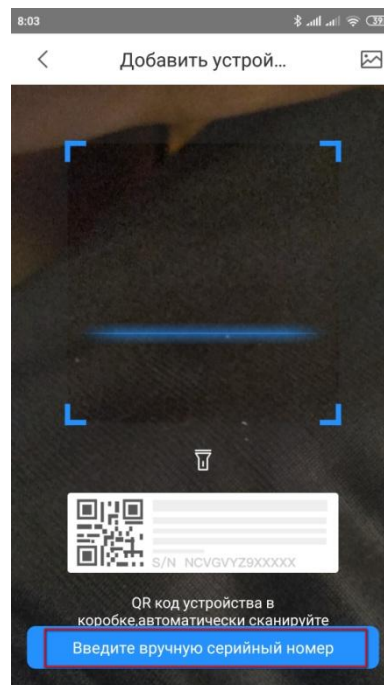

1.8 После ввода серийного номера, нажать «Далее»

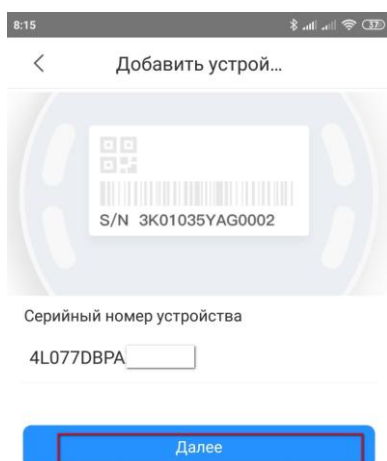

1.9 Выбрать тип вашего устройства «NVR». Если подключение не происходит, поменять тип устройства на «DVR/XVR» или «Проводная камера»

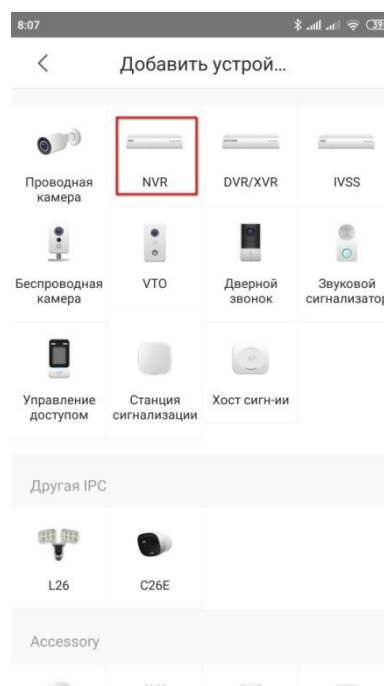


Настройка удаленного доступа через P2P Dahua

1.10 Ввести данные (см. ниже), далее нажать «Save»

Имя устройства - любое название Вашего устройства

Пользователь (Username) – выдается установщиком системы


Пароль устройства – выдается установщиком системы

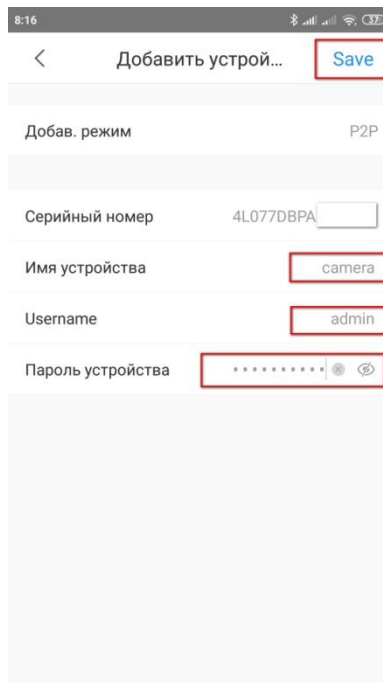

При верном вводе, появится изображение с камер, в нашем случае это 4 видеокamеры. Одновременно можно вывести отображение 4, 9, 16 камер, нажав на значок № 3.

Значок №1 позволяет переключить качество изображения.

Значок №2 включает/выключает звук с микрофона камеры (при наличии).

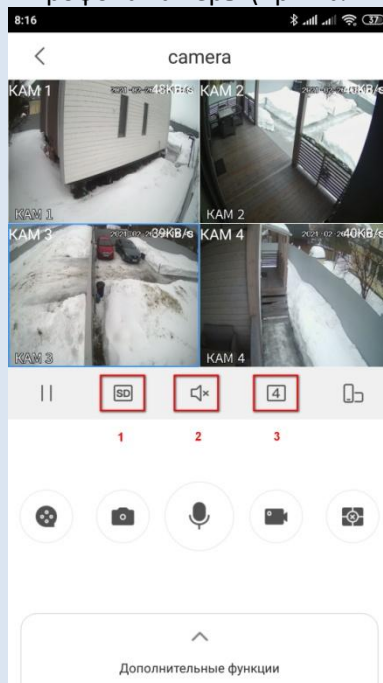

При двойном клике по окну необходимой видеокamеры, происходит отображение данной камеры на весь экран.

Настройка удаленного доступа через P2P Dahua


При повороте смартфона/планшета в горизонтальное положение происходит отображение камеры в полноэкранном режиме



Полное описание всех функций смотрите на офф. сайте <https://dahuawiki.com/DMSS>

2. Отображение камер в режиме реального времени.

2.1 Для отображения камер после запуска программы, нажать на кнопку «Все» либо отдельно на каждую камеру.

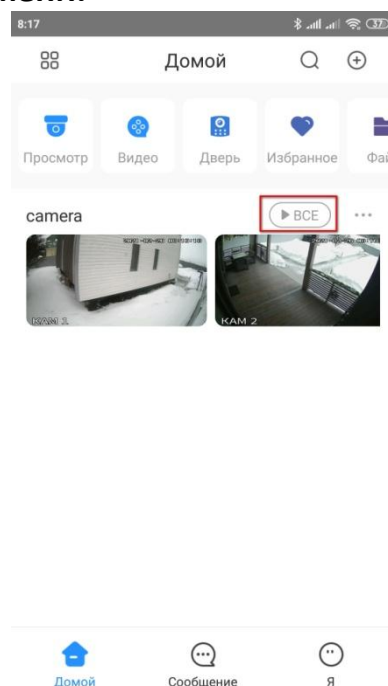


3. Просмотр видеоархива.


3.1 Для воспроизведения архива с камер, нажать «Видео»

3.2 В нужном окне нажать на «Плюсик»



Настройка удаленного доступа через P2P Dahua

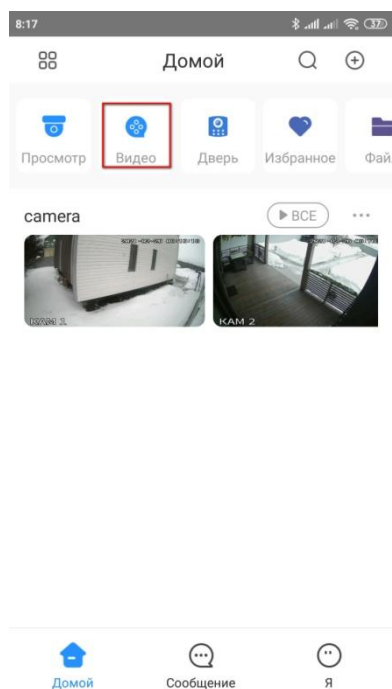

3.3 Выбрать необходимую камеру для просмотра архива

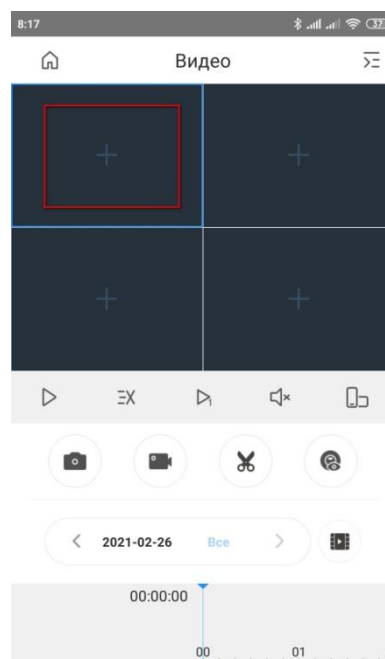

3.4 Можно указать нужную дату. Выбор времени осуществляется смещением шкалы.

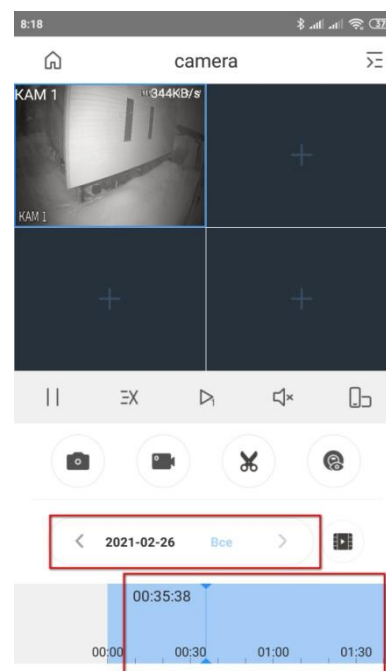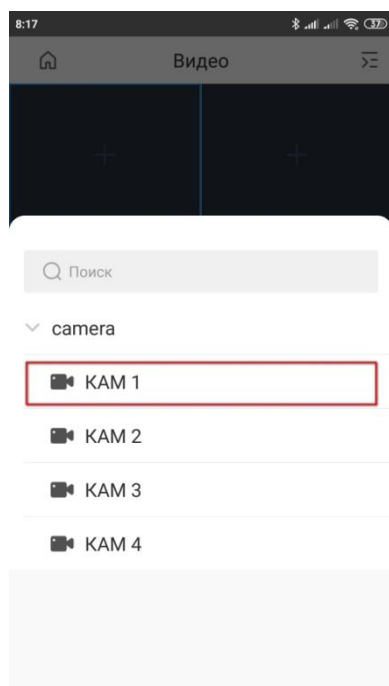

Полное описание всех функций смотрите на офф. сайте <https://dahuawiki.com/DMSS>